



BeHo spol. s r.o.

Staré Ransko 90 * 582 63 Kruceburk * Česká republika

KONTINUÁLNÍ ZMÁSELŇOVAČE



KVALITA * SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA * CENA

www.beho.cz

KONTINUÁLNÍ ZMÁSELŇOVAČE

KZ * ZKU * KM

Kontinuální zmáselňovače jsou určeny pro linky na výrobu másla. Montážní linka umožňuje jejich doplnění pomocným zařízením v souladu s použitou technologií a místními podmínkami.


typ KZ



typ ZKU



typ KM

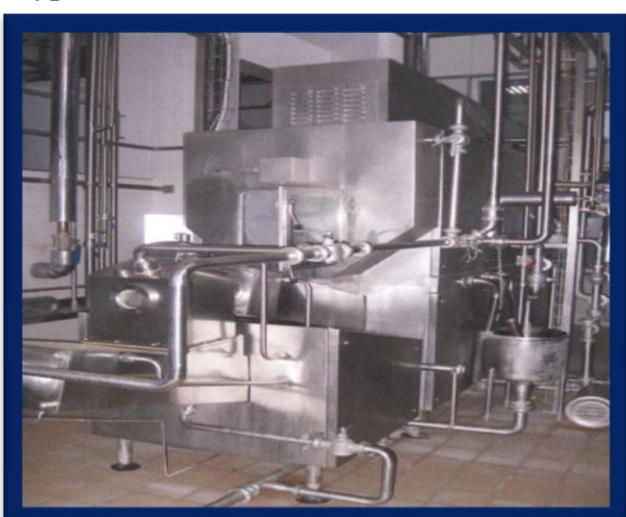

Na osvědčené řady zmáselňovačů typu KM a ZKU jsme navázali novým typem zmáselňovače řady KZ.

Výhody:

- dva hnětače
- vakuová komora, která zabezpečuje vakuování másla a zvyšuje jeho trvanlivost
- nové mechanické ucpávky na stloukacím zařízení
- kompletně nová elektroinstalace včetně nového ovládacího dotykového panelu
- máselné zrno chladí přímo schlazené podmáslí v odlučovacím válci.

Parametry	typ KZ - ZKU - KM
Výkon zařízení	700 – 3 000 kg/ hod.
Tučnost zpracovávané smetany	36 - 44 %
Kyselost smetany	32 °SH
Obsah vody v másle	16 - 25 %
Obsah tuku v podmáslí	max. 0,4 %
Obsah netuků v másle	max. 1,5 %
Obsah vzduchu v másle	1%
Rozptyl vody v másle	5 µm
Teplota másla vystupující ze stroje	15 °C
Rozsah otáček stloukače	700 - 1800 r/min.
Rozsah otáček odlučovacího válce	12 - 30 r/min.
Rozsah otáček hnětačů	36 - 86 r/min.

