



Beho spol. s r.o.

Staré Ransko 90 * 582 63 Krucemburk * Чешская Республика

КОНТИНУАЛЬНЫЕ МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛИ



КАЧЕСТВО * УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА * ЦЕНА

www.beho.cz

КОНТИНУАЛЬНЫЕ МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛИ

KZ * ZKU * KM

Континуальные маслоизготовители — основа технологических линий по производству сливочного масла. Они наполняются при помощи специального оборудования в соответствии с используемой технологией и местными условиями.


серии KZ



серии ZKU



серии KM

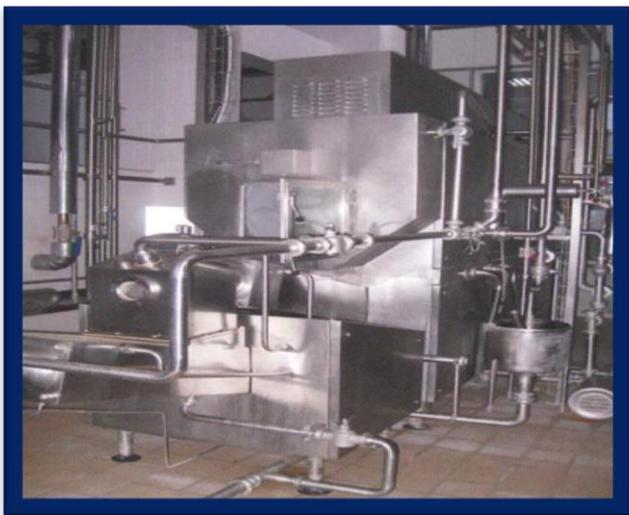

В дополнение к проверенным годами сериям маслоизготовителей KM и ZKU мы выпустили новые современные маслоизготовители серии KZ.

Преимущества современных маслоизготовителей:

- две мешалки
- вакуумная камера, которая обеспечивает вакуумирование масла и тем самым увеличивает срок его хранения
- новейшие механические сальники в сбивателе
- полностью обновленное электрооборудование, новая сенсорная панель управления
- масляное зерно охлаждается посредством охлажденной пахты в разделительном цилиндре

Параметры	серии KZ - ZKU - KM
Производительность	700 – 3 000 кг/ час
Жирность получаемых сливок	36 - 44 %
Кислотность сливок	32 °SH (сульфгидрильные группы)
Содержание воды в масле	16 - 25 %
Содержание жира в пахте	максимум 0,4 %
Содержание нежировых веществ в масле	максимум 1,5 %
Содержание воздуха в масле	1%
Дисперсия воды в масле	5 µm
Температура масла на выходе из сепаратора	15 °C
Диапазон оборотов сбивателя	700 - 1800 r/мин.
Диапазон оборотов разделительного цилиндра	12 - 30 r/мин.
Диапазон оборотов мешалок	36 - 86 r/мин.

