



B e H o spol. s r.o.

Staré Ransko 90 * 582 63 Krucemburk * Czech Republic

Mechanické a plně automatické vkladače a vykladače lahví



KVALITA * SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA * CENA

www.beho.cz

VKLADAČE A VYKLADAČE LAHVÍ


MECHANIK * CHOMA

Vkladače a vykladače lahví jsou součástí lahvárenské linky na stáčení nápojů do lahví. Vkladač je určen ke vkládání naplněných, uzavřených, eventuálně etiketovaných lahví do přepravek. Vykladač je určen k vykládání prázdných lahví z přepravek.



Typová řada MECHANIK (1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A)

- stroje jsou určeny pro výkony 500 až 3200 přepravek za hodinu
- rám stroje z konstrukční oceli
- vestavěný dopravník lahví a přepravek v nerezovém provedení
- zábradlí výškově a šířkově seřiditelné
- řídicí systém s možností připojení na řídicí systém celé linky
- plynulá regulace výkonu stroje
- pneumatické uchopovací hlavy
- pneumatické a elektrické prvky od dodavatelů podle přání zákazníka

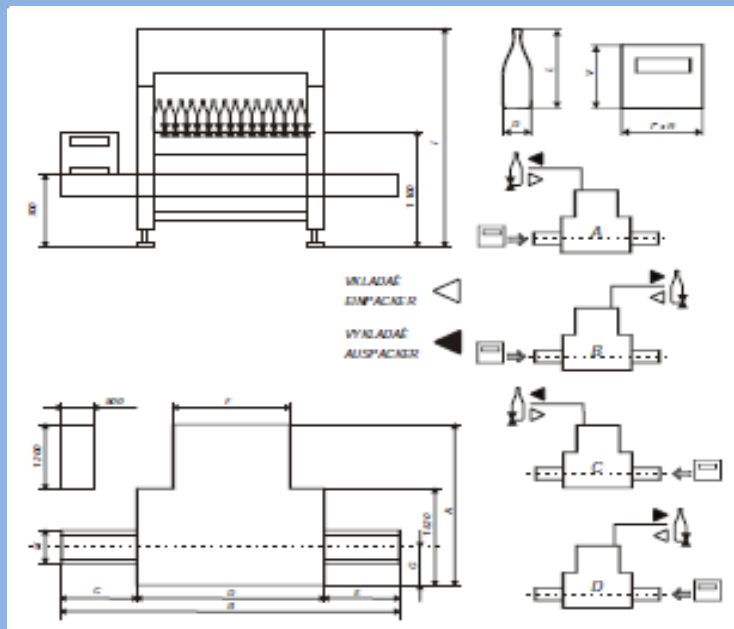

VKLADAČE A VYKLADAČE LAHVÍ



MECHANIK * CHOMA

Různým provedením a uspořádáním výměnných uchopovacích hlav je možno vkládat/vykládat široký sortiment lahví používaný v nápojovém průmyslu s různým počtem a řazením lahví v přepravce.

Typová řada CHOMA

(1, 2, 4)

- stroje jsou určeny pro výkony 500 až 1900 přepravek za hodinu
- jednosloupová konstrukce
- rám stroje z konstrukční oceli
- vestavěný dopravník lahví a přepravek v nerezovém provedení
- malý zastavěný prostor
- řídicí systém s možností připojení na řídicí systém celé linky
- plynulá regulace výkonu stroje
- pneumatické uchopovací hlavy
- pneumatické a elektrické prvky od dodavatelů podle přání zákazníka

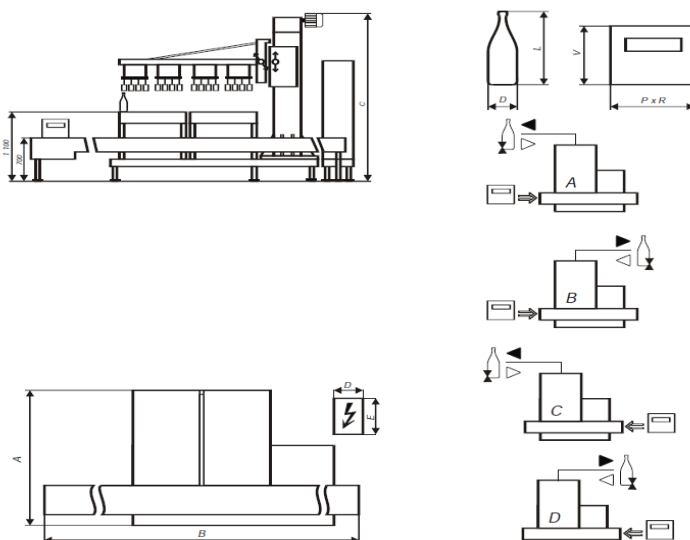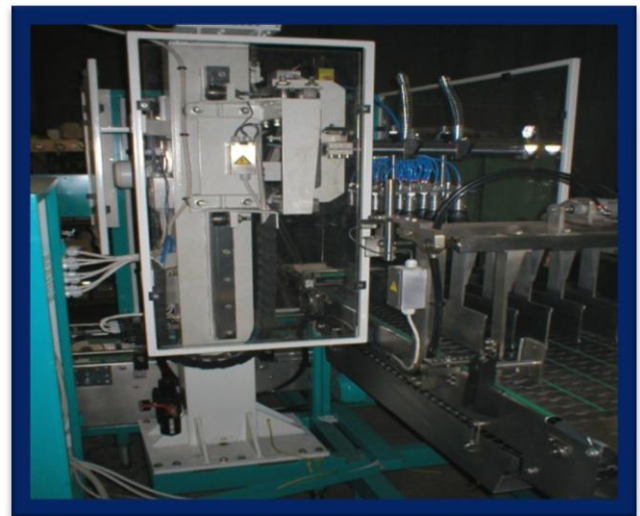

VKLADAČE A VYKLADAČE LAHVÍ

MECHANIK * CHOMA

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

VKLADAČ A VYKLADAČ LAHVÍ - typová řada MECHANIK									
			typ	2A	3A	4A	5A	6A	Poz.
			jednotky						
VÝKON	maximální		př./hod.	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	-
VZDUCH	volně nasátý		m³/hod.	8	10	14	18	20	vkladač
				7	8	12	17	20	vykladač
ELEKTROMOTORY	dopravník	lahví	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	1,10	-
		přepravek	kW	0,55	0,55	0,55	0,55	1,10	-
	hlavní pohon		kW	2,20	2,20	3,00	3,00	4,00	-
	řadič		kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	pouze vkladač
	POČET UCHOP. HLAV			ks	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
ZASTAVĚNÁ PLOCHA			m²	7,60	8,20	10,00	12,00	14,00	vkladač
				6,20	6,80	8,60	9,50	11,50	vykladač
HMOTNOST			kg	3 430	3 695	4 560	4 870	5 106	vkladač
				3 128	3 360	3 960	4 380	4 640	vykladač
MAX. TLAK NA PODLAHU V MÍSTĚ PATKY O Ø 118 mm			MPa	0,40	0,40	0,43	0,45	0,45	-

VKLADAČ A VYKLADAČ LAHVÍ - typová řada CHOMA				
	typ	1	2	4
	jednotky			
VÝKON	př./hod.	500	1100	1900
PŘÍKON	kW	2,65	3,75	4,7
LAHVE	D/L (mm)	58-90/150-340	58-90/150-340	58-90/150-340
POČET HLAV	ks	1	2	4
HMOTNOST	kg	1400	1750	3200



BeHo spol. s r.o.

Staré Ransko 90
CZ – 582 63 Krucemburk
Czech Republic

Tel.: +420 561 202 022-5
Fax: +420 569 697 324
E-mail: beho@beho.cz